


**Саморезы HARPOON для доборных элементов и скрепления профилированных листов между собой HR-R-Z14**

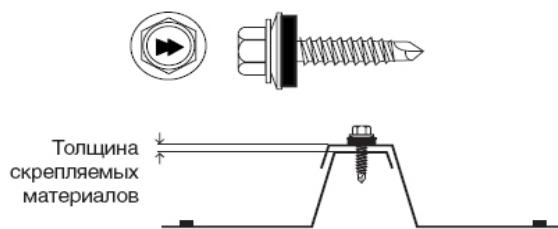

**Материал:** Закаленная углеродистая сталь SAE 1022

**Покрытие:** антикоррозийное RUSPERT ® TYPE II

**Шайба d = 14 мм из углеродистой стали SAE 1022**

**с антикоррозионным гальваническим покрытием с EPDM**

**Толщина сверления: 2x1,0 мм**

Артикул	Размер	h, толщина скрепляемых материалов, мм	Разрушающие нагрузки, kN, (средние)*				Скручива- ние головки, Nm	
			Срез Fq	Разрыв Fb	Вырыв Fz из стального листа (Ст3), толщина листа			
					0,5 мм	0,7 мм		
111371148019	4,8x19	2x1,0	8,20	12,61	8,69	11,22	9	

\* - характеристические нагрузки самонарезающих винтов. Нормативные нагрузки указаны в СТО 0065-2014