


Цепь DIN766 короткозвеноная

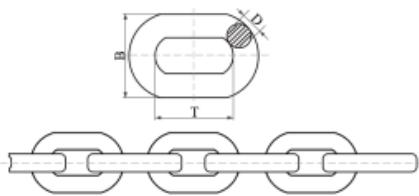

Материал: сталь С1008

Покрытие: белый цинк

Размер	D, диаметр проволоки, мм	T, проходное сечение, мм	B, длина карабина, мм	Рабочая нагрузка, кН	Разрушающая нагрузка, кН
2 мм	2,0	14,0	8,0	0,32	1,9
3 мм	3,0	16,0	11,0	0,73	4,4
4 мм	4,0	16,0	14,0	1,33	8,0
5 мм	5,0	18,5	17,0	2,08	12,5
6 мм	6,0	18,5	20,0	2,67	16,0
8 мм	8,0	24,0	26,0	5,33	32,0
10 мм	10,0	28,0	34,0	8,33	50,0
12 мм	12,0	38,0	38,0	11,67	70,0
14 мм	14,0	41,0	50,0	16,67	100,0