


Винт DIN7985 с полусферической головкой и полной резьбой

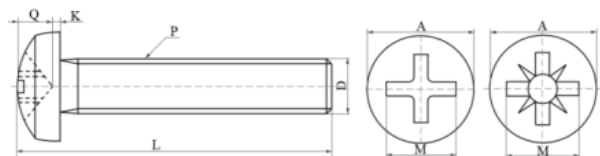

Материал: сталь C1008,
класс прочности 4.8
Головка: полусферическая
Резьба: метрическая, полная,
средний класс точности
Покрытие: белый цинк

Размер	A, мм	M, мм	Q, мм	P, шаг резьбы, мм	K, мм	Шлиц
M3 x 6	6,0	3,1	1,7 - 2,0	0,5	2,4	PZ 1
M3 x 8	6,0	3,1	1,7 - 2,0	0,5	2,4	PZ 1
M3 x 10	6,0	3,1	1,7 - 2,0	0,5	2,4	PZ 1
M3 x 12	6,0	3,1	1,7 - 2,0	0,5	2,4	PZ 1
M3 x 16	6,0	3,1	1,7 - 2,0	0,5	2,4	PZ 1
M3 x 20	6,0	3,1	1,7 - 2,0	0,5	2,4	PZ 1
M3 x 25	6,0	3,1	1,7 - 2,0	0,5	2,4	PZ 1
M3 x 30	6,0	3,1	1,7 - 2,0	0,5	2,4	PZ 1
M3 x 35	6,0	3,1	1,7 - 2,0	0,5	2,4	PZ 1
M3 x 40	6,0	3,1	1,7 - 2,0	0,5	2,4	PZ 1
Размер	A, мм	M, мм	Q, мм	P, шаг резьбы, мм	K, мм	Шлиц
M4 x 8	8,0	4,6	2,04 - 2,54	0,7	3,1	PZ 2
M4 x 10	8,0	4,6	2,04 - 2,54	0,7	3,1	PZ 2
M4 x 12	8,0	4,6	2,04 - 2,54	0,7	3,1	PZ 2
M4 x 16	8,0	4,6	2,04 - 2,54	0,7	3,1	PZ 2
M4 x 20	8,0	4,6	2,04 - 2,54	0,7	3,1	PZ 2
M4 x 25	8,0	4,6	2,04 - 2,54	0,7	3,1	PZ 2
M4 x 30	8,0	4,6	2,04 - 2,54	0,7	3,1	PZ 2
M4 x 35	8,0	4,6	2,04 - 2,54	0,7	3,1	PZ 2
M4 x 40	8,0	4,6	2,04 - 2,54	0,7	3,1	PZ 2
M4 x 50	8,0	4,6	2,04 - 2,54	0,7	3,1	PZ 2
M4 x 60	8,0	4,6	2,04 - 2,54	0,7	3,1	PZ 2
M4 x 70	8,0	4,6	2,04 - 2,54	0,7	3,1	PZ 2
M4 x 80	8,0	4,6	2,04 - 2,54	0,7	3,1	PZ 2

Винт DIN7985 с полусферической головкой и полной резьбой

Размер	A, мм	M, мм	Q, мм	P, шаг резьбы, мм	K, мм	Шлиц
M5 x 10	10,0	5,3	2,27 - 2,77	0,8	3,8	PZ 2
M5 x 12	10,0	5,3	2,27 - 2,77	0,8	3,8	PZ 2
M5 x 16	10,0	5,3	2,27 - 2,77	0,8	3,8	PZ 2
M5 x 20	10,0	5,3	2,27 - 2,77	0,8	3,8	PZ 2
M5 x 25	10,0	5,3	2,27 - 2,77	0,8	3,8	PZ 2
M5 x 30	10,0	5,3	2,27 - 2,77	0,8	3,8	PZ 2
M5 x 35	10,0	5,3	2,27 - 2,77	0,8	3,8	PZ 2
M5 x 40	10,0	5,3	2,27 - 2,77	0,8	3,8	PZ 2
M5 x 45	10,0	5,3	2,27 - 2,77	0,8	3,8	PZ 2
M5 x 50	10,0	5,3	2,27 - 2,77	0,8	3,8	PZ 2
M5 x 60	10,0	5,3	2,27 - 2,77	0,8	3,8	PZ 2
M5 x 70	10,0	5,3	2,27 - 2,77	0,8	3,8	PZ 2
M5 x 80	10,0	5,3	2,27 - 2,77	0,8	3,8	PZ 2
M5 x 90	10,0	5,3	2,27 - 2,77	0,8	3,8	PZ 2
M5 x 100	10,0	5,3	2,27 - 2,77	0,8	3,8	PZ 2
Размер	A, мм	M, мм	Q, мм	P, шаг резьбы, мм	K, мм	Шлиц
M6 x 10	12,0	6,8	3,03 - 3,53	1,0	4,6	PZ 3
M6 x 12	12,0	6,8	3,03 - 3,53	1,0	4,6	PZ 3
M6 x 16	12,0	6,8	3,03 - 3,53	1,0	4,6	PZ 3
M6 x 20	12,0	6,8	3,03 - 3,53	1,0	4,6	PZ 3
M6 x 25	12,0	6,8	3,03 - 3,53	1,0	4,6	PZ 3
M6 x 30	12,0	6,8	3,03 - 3,53	1,0	4,6	PZ 3
M6 x 35	12,0	6,8	3,03 - 3,53	1,0	4,6	PZ 3
M6 x 40	12,0	6,8	3,03 - 3,53	1,0	4,6	PZ 3
M6 x 50	12,0	6,8	3,03 - 3,53	1,0	4,6	PZ 3
M6 x 60	12,0	6,8	3,03 - 3,53	1,0	4,6	PZ 3
M6 x 70	12,0	6,8	3,03 - 3,53	1,0	4,6	PZ 3
M6 x 80	12,0	6,8	3,03 - 3,53	1,0	4,6	PZ 3
M6 x 90	12,0	6,8	3,03 - 3,53	1,0	4,6	PZ 3
M6 x 100	12,0	6,8	3,03 - 3,53	1,0	4,6	PZ 3

Винт DIN7985 с полусферической головкой и полной резьбой

Размер	A, мм	M, мм	Q, мм	P, шаг резьбы, мм	K, мм	Шлиц
M8 x 16	16,0	9,0	4,18 - 4,68	1,25	4,6	PZ 3
M8 x 20	16,0	9,0	4,18 - 4,68	1,25	4,6	PZ 3
M8 x 25	16,0	9,0	4,18 - 4,68	1,25	4,6	PZ 3
M8 x 30	16,0	9,0	4,18 - 4,68	1,25	4,6	PZ 3
M8 x 35	16,0	9,0	4,18 - 4,68	1,25	4,6	PZ 3
M8 x 40	16,0	9,0	4,18 - 4,68	1,25	4,6	PZ 3
M8 x 50	16,0	9,0	4,18 - 4,68	1,25	4,6	PZ 3
M8 x 60	16,0	9,0	4,18 - 4,68	1,25	4,6	PZ 3
M8 x 70	16,0	9,0	4,18 - 4,68	1,25	4,6	PZ 3
M8 x 80	16,0	9,0	4,18 - 4,68	1,25	4,6	PZ 3
M8 x 90	16,0	9,0	4,18 - 4,68	1,25	4,6	PZ 3
M8 x 100	16,0	9,0	4,18 - 4,68	1,25	4,6	PZ 3