


Анкер HND двухраспорный с шестигранной гайкой

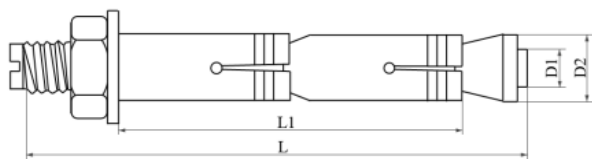

Материал: сталь Q235

Головка: шестигранная

Покрyтие: желтый / белый цинк

Размер	D2, внешний диаметр, мм	D1, диаметр винта, мм	L, длина, мм	L1, длина, мм	Глубина анкеровки, мм	Мах толщина прикреплемого материала, мм	Min вырывающая сила, бетон B25, кН
10*100	10,0	6,0	100,0	79,0	60,0	19,0	1,2
10*150	10,0	6,0	150,0	129,0	60,0	69,0	1,2
10*200	10,0	6,0	200,0	179,0	60,0	119,0	1,2
Размер	D2, внешний диаметр, мм	D1, диаметр винта, мм	L, длина, мм	L1, длина, мм	Глубина анкеровки, мм	Мах толщина прикреплемого материала, мм	Min вырывающая сила, бетон B25, кН
12*100	12,0	8,0	100,0	74,0	65,0	9,0	1,7
12*150	12,0	8,0	150,0	124,0	65,0	59,0	1,7
12*200	12,0	8,0	200,0	174,0	65,0	109,0	1,7
12*250	12,0	8,0	250,0	557,0	65,0	159,0	1,7
12*300	12,0	8,0	300,0	574,0	65,0	209,0	1,7
12*350	12,0	8,0	350,0	324,0	65,0	259,0	1,7
Размер	D2, внешний диаметр, мм	D1, диаметр винта, мм	L, длина, мм	L1, длина, мм	Глубина анкеровки, мм	Мах толщина прикреплемого материала, мм	Min вырывающая сила, бетон B25, кН
14*200	14,0	10,0	200,0	170,0	70,0	100,0	2,5
14*250	14,0	10,0	250,0	220,0	70,0	150,0	2,5
14*300	14,0	10,0	300,0	270,0	70,0	200,0	2,5
Размер	D2, внешний диаметр, мм	D1, диаметр винта, мм	L, длина, мм	L1, длина, мм	Глубина анкеровки, мм	Мах толщина прикреплемого материала, мм	Min вырывающая сила, бетон B25, кН
16*120	16,0	12,0	120,0	90,0	85,0	5,0	3,7
16*200	16,0	12,0	200,0	170,0	85,0	85,0	3,7
16*250	16,0	12,0	250,0	220,0	85,0	135,0	3,7
16*300	16,0	12,0	300,0	270,0	85,0	185,0	3,7
16*350	16,0	12,0	350,0	320,0	85,0	235,0	3,7
16*400	16,0	12,0	400,0	370,0	85,0	285,0	3,7
16*500	16,0	12,0	500,0	470,0	85,0	385,0	3,7

Анкер HND двухраспорный с шестигранной гайкой

Размер	D2, внешний диаметр, мм	D1, диаметр винта, мм	L, длина, мм	L1, длина, мм	Глубина анкеровки, мм	Max толщина прикрепляемого материала, мм	Min вырывающая сила, бетон B25, кН
20*250	20,0	16,0	250,0	225,0	100,0	125,0	5,1
20*300	20,0	16,0	300,0	275,0	100,0	175,0	5,1
20*350	20,0	16,0	350,0	325,0	100,0	225,0	5,1
20*400	20,0	16,0	400,0	375,0	100,0	275,0	5,1
Размер	D2, внешний диаметр, мм	D1, диаметр винта, мм	L, длина, мм	L1, длина, мм	Глубина анкеровки, мм	Max толщина прикрепляемого материала, мм	Min вырывающая сила, бетон B25, кН
25*210	25,0	20,0	210,0	180,0	110,0	70,0	5,4
25*250	25,0	20,0	250,0	220,0	110,0	110,0	5,4
25*300	25,0	20,0	300,0	270,0	110,0	160,0	5,4
25*350	25,0	20,0	350,0	320,0	110,0	210,0	5,4
25*400	25,0	20,0	400,0	370,0	110,0	260,0	5,4
Размер	D2, внешний диаметр, мм	D1, диаметр винта, мм	L, длина, мм	L1, длина, мм	Глубина анкеровки, мм	Max толщина прикрепляемого материала, мм	Min вырывающая сила, бетон B25, кН
30*250	30,0	24,0	250,0	220,0	120,0	100,0	6,2
30*300	30,0	24,0	300,0	270,0	120,0	150,0	6,2
30*350	30,0	24,0	350,0	320,0	120,0	200,0	6,2
30*400	30,0	24,0	400,0	370,0	120,0	250,0	6,2