


Дюбель-гвоздь LYT

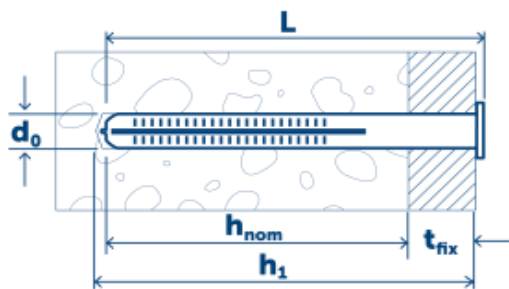

Размер	Длина, мм	Максимальная толщина приклеиваемого материала ($T_{\text{бу}}$), мм	Диаметр сверла (d_s)	Глубина отверстия (h_1), мм	Расчетная глубина анкеровки ($H_{\text{расч}}$), мм	Эффективная глубина анкеровки ($H_{\text{эф}}$), мм	Нагрузка на вырыв/срез, (сжатая зона бетона C20/25), кН	Нагрузка на вырыв/срез, (полнотелый кирпич $f_b \geq 20.5 \text{ N/mm}^2$), кН
5 / 30	30	5	5	40	25	25	0,2 / 0,2	0,1 / 0,1
6 / 40	40	10	6	50	30	30	0,4 / 0,4	0,2 / 0,2