


Анкер Liebig® BLS A4

СЕРТИФИКАТЫ / ОДОБРЕНИЯ



ETA-01/0011 + DoPs 0809-CPR-19006295

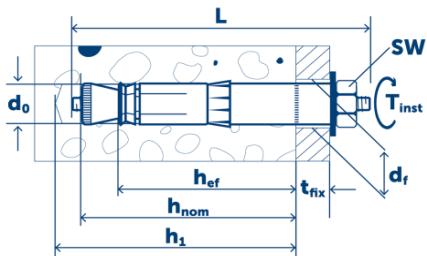

Огнестойкость (ETA-01/0011)

Размер	Длина, мм	Размер гайки под ключ (SW)	Макс. толщина прикрепляемого материала (T_{fix}) мм	Диаметр сверла (d_0), мм	Мин. глубина отверстия, мм	Глубина отверстия (h_1), мм	Расчетная глубина анкеровки (H_{nom}), мм	Эффективная глубина анкеровки (H_{ef}), мм	Момент затяжки (T_{inst})	Нагрузка вырыв/срез кН (сжатая зона бетона)
M8-14/40/15	82	16	15	14	60	60	52	40	25	6,1 / 6,1
M8-14/80/25	130	16	25	14	100	100	92	80	25	13,1 / 24,0
M8-14/80/30	135	16	30	14	100	100	92	80	25	13,1 / 24,0
M12-20/80/15	130	22	15	20	105	105	96	80	80	17,2 / 34,4
M12-20/80/30	145	22	30	20	105	105	96	80	80	17,2 / 34,4
M12-20/150/30	215	22	30	20	175	175	166	150	80	32,1 / 40,0
M12-20/150/50	235	22	50	20	185	185	166	150	80	32,1 / 40,0
M16-25/150/30	220	27	30	25	185	185	168	150	180	44,2 / 88,4
M16-25/150/40	230	27	40	25	185	185	168	150	180	44,2 / 88,4
M16-25/150/60	250	27	60	25	185	185	168	150	180	44,2 / 88,4