Нейлоновый удлиненный дюбель NAT L

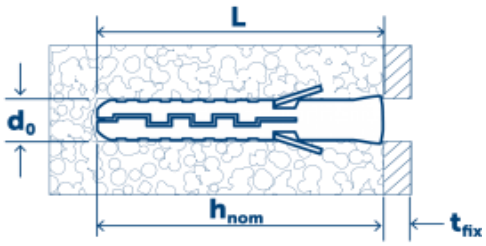

Размер	Длина, мм	Подходящие шурупы (диаметр)	Подходящие шурупы (длина)	Диаметр сверла (d_0)	Минимальная глубина отверстия	Глубина отверстия (h_1)	Нагрузка на вырыв, (полнотелый легкий керамзит fb ≥ 3 MN/m³), kN	Нагрузка на вырыв, (пустотелый легкий керамзит fb ≥ 3 MN/m³), kN
NAT 8L	60	4,5 - 6,0	65 + tfix + 5	8	70	70	0,40	0,30
NAT 10	80	6,0 - 8,0	80 + tfix + 5	10	85	85	0,50	0,50