


## Анкер клиновой S-KAH-HCR повышенной коррозионной стойкости



### СЕРТИФИКАТЫ / ОДОБРЕНИЯ

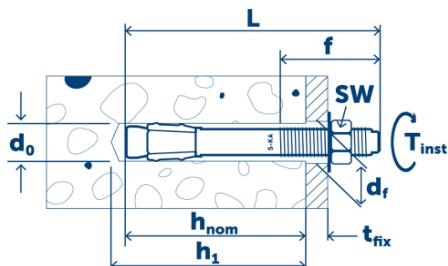

ETA-18/0971 + DoPs



TC 4635-15



0809-CPR-1078



Огнестойкость (ETA-18/0173)

Размер	Длина, мм	Резьба	Длина резьбы, мм	Размер гайки под ключ (SW)	Макс. толщина прикрученного материала (T <sub>sa</sub> ) мм	Диаметр сверла (d <sub>0</sub> ), мм	Мин. глубина отверстия, мм	Глубина отверстия (h <sub>1</sub> ), мм	Расчетная глубина анкеровки (H <sub>nom</sub> ), мм	Момент затяжки (T <sub>inst</sub> )	Нагрузка вырыв/срез кН (скатая зона бетона)
8/10x72	72	M8	32	13	10	8	60	60	50	45	3,6 / 6,3
10/10x92	92	M10	47	17	10	10	75	75	68	35	6,3 / 9,7
10/30x112	112	M10	67	17	30	10	75	75	68	35	6,3 / 9,7