Шурупы по бетону HARPOON для крепления сэндвич-панели к бетону HCC-R-S19

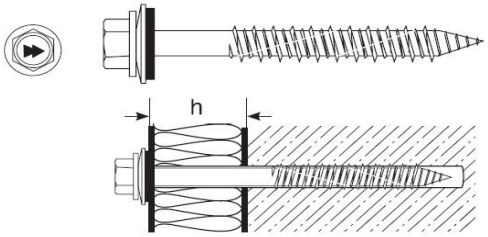

Материал: Закаленная углеродистая сталь SAE 1022
Покрытие: антикоррозийное RUSPERT ® TYPE II
Шайба d=19 мм из нерж. стали AISI 304 с EPDM

Артикул	Размер	h, толщина панели, мм	Разрушающие нагрузки, kN, (средние)*					Скручи-вание головки, Nm
			Срез Fq	Разрыв Fb	Вырыв Fz из бетона марки B30	Отрыв Fu стального листа C255 через шайбу, толщина листа		
						0,5 мм	0,7 мм	
111403163105	6.3×105	до 60	13,45	20,49	3,59	4,12	5,68	15
111403163135	6.3×135	до 90	13,45	20,49	3,59	4,12	5,68	15
111403163155	6.3×155	до 110	13,45	20,49	3,59	4,12	5,68	15
111403163175	6.3×175	до 130	13,45	20,49	3,59	4,12	5,68	15
111403163205	6.3×205	до 160	13,45	20,49	3,59	4,12	5,68	15
111403163255	6.3×255	до 210	13,45	20,49	3,59	4,12	5,68	15
111403163305	6.3×305	до 260	13,45	20,49	3,59	4,12	5,68	15

** - характерные нагрузки самонарезающих винтов. Нормативные нагрузки указанны в **СТО 0065-2014***