


Саморезы HARPOON DIN 7504K
для скрепления стальных профилей HD-R

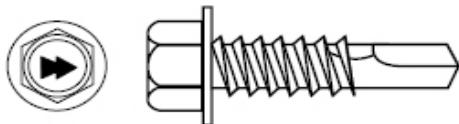

Материал: Закаленная углеродистая сталь SAE 1022

Покрытие: антакоррозийное RUSPERT ® TYPE II

Артикул	Размер	Толщина сверления, мм	Толщина скрепляемых материалов, мм	Разрушающие нагрузки, kN, (средние)*								Скручивание головки, Nm		
				Срез Fq	Разрыв Fb	Вырыв Fz из стального листа (Ст3), толщина листа			Отрыв Fu стального листа C255 через шайбу, толщина листа					
						1,2 мм	1,5 мм	2,0 мм	0,7 мм	1,0 мм				
121001142016	4,2x16	3	7	6,02	10,22	2,10	2,73	3,59	2,79	4,86	5			
121001142019	4,2x19	3	10	6,02	10,22	2,10	2,83	3,59	2,79	4,86	5			
121001148016	4,8x16	4,5	7	8,85	13,91	2,38	3,23	4,62	3,92	6,18	7			
121001148019	4,8x19	4,5	9	8,85	13,91	2,38	3,23	4,62	3,92	6,18	7			
121001155019	5,5x19	5,5	8	9,82	16,39	2,39	3,39	4,93	4,80	6,67	10			
121001155025	5,5x25	5,5	14	9,82	16,39	2,39	3,39	4,93	4,80	6,67	10			

* - характеристические нагрузки самонарезающих винтов. Нормативные нагрузки указаны в СТО 0065-2014