Саморезы HARPOON для влагостойких панелей SN

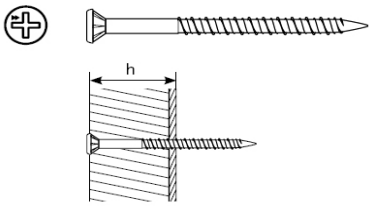

Материал: Закаленная углеродистая сталь SAE 1022

Покрытие: антикоррозийное RUSPERT ® TYPE II

Артикул	Размер	Толщина сверления, мм	Толщина скрепляемых материалов, мм	Разрушающие нагрузки, kN, (средние)*			Скручи-вание головки, Nm
				Срез Fq	Разрыв Fb	Вырыв Fz из стального листа (Ст3), толщина листа	
121202142025	4,2x25	1,2	15	3,50	8,70	0,86	5
121202142039	4,2x39	1,2	29	3,50	8,70	0,86	5

** - характерные нагрузки самонарезающих винтов. Нормативные нагрузки указанны в* ***СТО 0065-2014***