


Винт DIN965 с потайной головкой и полной резьбой

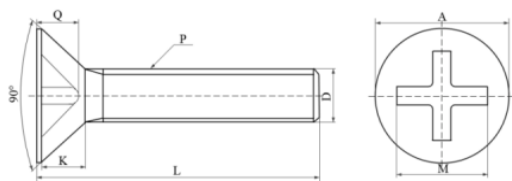

Материал: сталь C1008,
класс прочности 4.8
Головка: потайная
Резьба: метрическая, полная,
средний класс точности
Покрывтие: белый цинк

Размер	A, мм	M, мм	Q, мм	P, шаг резьбы, мм	K, мм	Шлиц
M3 x 6	5,6	2,5	1,5	0,5	1,65	PZ 1
M3 x 8	5,6	2,5	1,5	0,5	1,65	PZ 1
M3 x 10	5,6	2,5	1,5	0,5	1,65	PZ 1
M3 x 12	5,6	2,5	1,5	0,5	1,65	PZ 1
M3 x 16	5,6	2,5	1,5	0,5	1,65	PZ 1
M3 x 20	5,6	2,5	1,5	0,5	1,65	PZ 1
M3 x 25	5,6	2,5	1,5	0,5	1,65	PZ 1
M3 x 30	5,6	2,5	1,5	0,5	1,65	PZ 1
M3 x 35	5,6	2,5	1,5	0,5	1,65	PZ 1
M3 x 40	5,6	2,5	1,5	0,5	1,65	PZ 1
M3 x 50	5,6	2,5	1,5	0,5	1,65	PZ 1
Размер	A, мм	M, мм	Q, мм	P, шаг резьбы, мм	K, мм	Шлиц
M4 x 6	7,5	4,3	2,0	0,7	2,2	PZ 2
M4 x 8	7,5	4,3	2,0	0,7	2,2	PZ 2
M4 x 10	7,5	4,3	2,0	0,7	2,2	PZ 2
M4 x 12	7,5	4,3	2,0	0,7	2,2	PZ 2
M4 x 16	7,5	4,3	2,0	0,7	2,2	PZ 2
M4 x 20	7,5	4,3	2,0	0,7	2,2	PZ 2
M4 x 25	7,5	4,3	2,0	0,7	2,2	PZ 2
M4 x 30	7,5	4,3	2,0	0,7	2,2	PZ 2
M4 x 35	7,5	4,3	2,0	0,7	2,2	PZ 2
M4 x 40	7,5	4,3	2,0	0,7	2,2	PZ 2
M4 x 50	7,5	4,3	2,0	0,7	2,2	PZ 2
M4 x 60	7,5	4,3	2,0	0,7	2,2	PZ 2
M4 x 70	7,5	4,3	2,0	0,7	2,2	PZ 2
M4 x 80	7,5	4,3	2,0	0,7	2,2	PZ 2

Винт DIN965 с потайной головкой и полной резьбой

Размер	A, мм	M, мм	Q, мм	P, шаг резьбы, мм	K, мм	Шлиц
M5 x 10	9,2	4,6	2,3	0,8	2,5	PZ 2
M5 x 12	9,2	4,6	2,3	0,8	2,5	PZ 2
M5 x 16	9,2	4,6	2,3	0,8	2,5	PZ 2
M5 x 20	9,2	4,6	2,3	0,8	2,5	PZ 2
M5 x 25	9,2	4,6	2,3	0,8	2,5	PZ 2
M5 x 30	9,2	4,6	2,3	0,8	2,5	PZ 2
M5 x 35	9,2	4,6	2,3	0,8	2,5	PZ 2
M5 x 40	9,2	4,6	2,3	0,8	2,5	PZ 2
M5 x 45	9,2	4,6	2,3	0,8	2,5	PZ 2
M5 x 50	9,2	4,6	2,3	0,8	2,5	PZ 2
M5 x 60	9,2	4,6	2,3	0,8	2,5	PZ 2
M5 x 70	9,2	4,6	2,3	0,8	2,5	PZ 2
M5 x 80	9,2	4,6	2,3	0,8	2,5	PZ 2
M5 x 90	9,2	4,6	2,3	0,8	2,5	PZ 2
M5 x 100	9,2	4,6	2,3	0,8	2,5	PZ 2
Размер	A, мм	M, мм	Q, мм	P, шаг резьбы, мм	K, мм	Шлиц
M6 x 10	11,0	6,5	2,7	1,0	3,0	PZ 3
M6 x 12	11,0	6,5	2,7	1,0	3,0	PZ 3
M6 x 16	11,0	6,5	2,7	1,0	3,0	PZ 3
M6 x 20	11,0	6,5	2,7	1,0	3,0	PZ 3
M6 x 25	11,0	6,5	2,7	1,0	3,0	PZ 3
M6 x 30	11,0	6,5	2,7	1,0	3,0	PZ 3
M6 x 35	11,0	6,5	2,7	1,0	3,0	PZ 3
M6 x 40	11,0	6,5	2,7	1,0	3,0	PZ 3
M6 x 50	11,0	6,5	2,7	1,0	3,0	PZ 3
M6 x 60	11,0	6,5	2,7	1,0	3,0	PZ 3
M6 x 70	11,0	6,5	2,7	1,0	3,0	PZ 3
M6 x 80	11,0	6,5	2,7	1,0	3,0	PZ 3
M6 x 90	11,0	6,5	2,7	1,0	3,0	PZ 3
M6 x 100	11,0	6,5	2,7	1,0	3,0	PZ 3

Винт DIN965 с потайной головкой и полной резьбой

Размер	A, мм	M, мм	Q, мм	P, шаг резьбы, мм	K, мм	Шлиц
M8 x 16	15,8	7,5	3,7	1,25	4,65	PZ 3
M8 x 20	15,8	7,5	3,7	1,25	4,65	PZ 3
M8 x 25	15,8	7,5	3,7	1,25	4,65	PZ 3
M8 x 30	15,8	7,5	3,7	1,25	4,65	PZ 3
M8 x 35	15,8	7,5	3,7	1,25	4,65	PZ 3
M8 x 40	15,8	7,5	3,7	1,25	4,65	PZ 3
M8 x 50	15,8	7,5	3,7	1,25	4,65	PZ 3
M8 x 60	15,8	7,5	3,7	1,25	4,65	PZ 3
M8 x 70	15,8	7,5	3,7	1,25	4,65	PZ 3
M8 x 80	15,8	7,5	3,7	1,25	4,65	PZ 3
M8 x 90	15,8	7,5	3,7	1,25	4,65	PZ 3
M8 x 100	15,8	7,5	3,7	1,25	4,65	PZ 3