


Винт DIN967 с полусферической головкой и прессшайбой

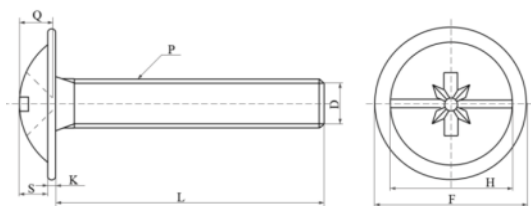

Материал: сталь C1008,

класс прочности 4.8

Головка: полусферическая
с прессшайбой,

Шлиц: комбинированный

Резьба: метрическая, полная,
средний класс точности

Покрытие: белый цинк

Размер	P шаг резьбы, мм	Q, мм	K, мм	S, мм
M4 x 10	0,7	2,04 - 2,54	1,1	1,95
M4 x 12	0,7	2,04 - 2,54	1,1	1,95
M4 x 16	0,7	2,04 - 2,54	1,1	1,95
M4 x 20	0,7	2,04 - 2,54	1,1	1,95
M4 x 22	0,7	2,04 - 2,54	1,1	1,95
M4 x 25	0,7	2,04 - 2,54	1,1	1,95
M4 x 30	0,7	2,04 - 2,54	1,1	1,95
M4 x 35	0,7	2,04 - 2,54	1,1	1,95
M4 x 40	0,7	2,04 - 2,54	1,1	1,95
M4 x 50	0,7	2,04 - 2,54	1,1	1,95
M4 x 60	0,7	2,04 - 2,54	1,1	1,95
Размер	P шаг резьбы, мм	Q, мм	K, мм	S, мм
M5 x 8	0,8	2,27 - 2,77	1,35	2,2
M5 x 10	0,8	2,27 - 2,77	1,35	2,2
M5 x 16	0,8	2,27 - 2,77	1,35	2,2
M5 x 20	0,8	2,27 - 2,77	1,35	2,2
M5 x 25	0,8	2,27 - 2,77	1,35	2,2
M5 x 30	0,8	2,27 - 2,77	1,35	2,2
M5 x 35	0,8	2,27 - 2,77	1,35	2,2
M5 x 40	0,8	2,27 - 2,77	1,35	2,2
M5 x 50	0,8	2,27 - 2,77	1,35	2,2
M5 x 60	0,8	2,27 - 2,77	1,35	2,2

Винт DIN967 с полусферической головкой и прессшайбой

Размер	P шаг резьбы, мм	Q, мм	K, мм	S, мм
M6 x 10	1,0	3,03 - 3,53	1,8	2,75
M6 x 16	1,0	3,03 - 3,53	1,8	2,75
M6 x 20	1,0	3,03 - 3,53	1,8	2,75
M6 x 25	1,0	3,03 - 3,53	1,8	2,75
M6 x 30	1,0	3,03 - 3,53	1,8	2,75
M6 x 35	1,0	3,03 - 3,53	1,8	2,75
M6 x 40	1,0	3,03 - 3,53	1,8	2,75
M6 x 50	1,0	3,03 - 3,53	1,8	2,75
M6 x 60	1,0	3,03 - 3,53	1,8	2,75
M6 x 70	1,0	3,03 - 3,53	1,8	2,75
M6 x 80	1,0	3,03 - 3,53	1,8	2,75
M6 x 90	1,0	3,03 - 3,53	1,8	2,75
M6 x 100	1,0	3,03 - 3,53	1,8	2,75
Размер	P шаг резьбы, мм	Q, мм	K, мм	S, мм
M8 x 20	1,25	4,18 - 4,68	2,2	3,7
M8 x 25	1,25	4,18 - 4,68	2,2	3,7
M8 x 30	1,25	4,18 - 4,68	2,2	3,7
M8 x 35	1,25	4,18 - 4,68	2,2	3,7
M8 x 40	1,25	4,18 - 4,68	2,2	3,7
M8 x 50	1,25	4,18 - 4,68	2,2	3,7
M8 x 60	1,25	4,18 - 4,68	2,2	3,7
M8 x 70	1,25	4,18 - 4,68	2,2	3,7
M8 x 80	1,25	4,18 - 4,68	2,2	3,7
M8 x 90	1,25	4,18 - 4,68	2,2	3,7
M8 x 100	1,25	4,18 - 4,68	2,2	3,7