


Дюбель-гвоздь LYT UK KP



СЕРТИФИКАТЫ / ОДОБРЕНИЯ

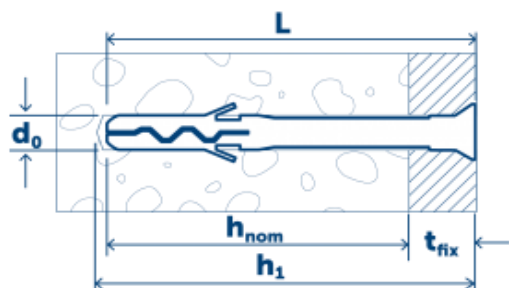

ETA-11/0487 + DoPs



0809-CPR-0793

Размер	Длина, мм	Максимальная толщина приклеиваемого материала (T_{bx}), мм	Диаметр сверла (d_s)	Глубина отверстия (h_1), мм	Расчетная глубина анкеровки ($H_{расч}$), мм	Эффективная глубина анкеровки ($H_{эф}$), мм	Нагрузка на вырыв/срез, (сжатая зона бетона C20/25), кН	Нагрузка на вырыв/срез, (полнотелый кирпич $f_b \geq 20.5$ N/mm ²), кН
5 / 30	30	5	5	40	30	30	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
5 / 50	50	20	5	60	30	30	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
6 / 40	40	10	6	50	30	30	0,2 / 0,2	0,2 / 0,2
6 / 60	60	30	6	70	30	30	0,2 / 0,2	0,2 / 0,2
6 / 80	80	50	6	90	30	30	0,2 / 0,2	0,2 / 0,2
8 / 60	60	20	8	70	40	40	0,3 / 0,3	0,3 / 0,3
8 / 80	80	40	8	90	40	40	0,3 / 0,3	0,3 / 0,3
8 / 100	100	60	8	110	40	40	0,3 / 0,3	0,3 / 0,3
8 / 120	120	80	8	130	40	40	0,3 / 0,3	0,3 / 0,3
8 / 140	140	100	8	150	40	40	0,3 / 0,3	0,3 / 0,3
8 / 160	160	120	8	170	40	40	0,3 / 0,3	0,3 / 0,3