


Анкер клиновой S-КАК горячеоцинкованный



СЕРТИФИКАТЫ / ОДОБРЕНИЯ

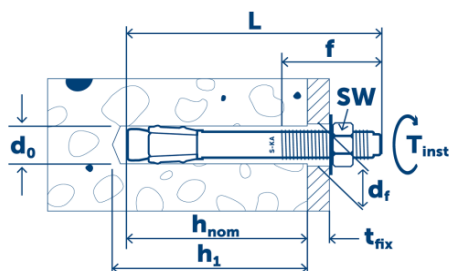

ETA-18/0971 + DoPs

ETA-18/0173 + DoPs



ТС 4635-15



0809-CPR-19004629

0809-CPR-1078



Огнестойкость (ETA-18/0971)

Огнестойкость (ETA-18/0173)

Размер	Длина, мм	Резьба	Длина резьбы, мм	Размер гайки под ключ (SW)	Макс. толщина прикр. материала (T _{кр}), мм	Диаметр сверла (d _{св}), мм	Мин. глубина отверстия, мм	Глубина отверстия (h ₁), мм	Расчетная глубина анкеровки (h _{анк}), мм	Момент затяжки (T _{нат})	Нагрузка вырыва/срез kN (сжатая зона бетона)
6x40	40	M6	18	10	2	6	35	35	30	4	1,0 / 2,0
6/15x65	65	M6	38	10	15	6	45	45	40	7	1,7 / 2,5
6/50x100	100	M6	60	10	50	6	45	45	40	7	1,7 / 2,5
8x50	50	M8	23	13	2	8	45	45	40	11	3,3 / 3,4
10x60	60	M10	26	17	3	10	50	50	40	30	3,5 / 3,8
12/155x253	253	M12	46	19	155	12	90	90	81	50	6,4 / 6,4
16/95x213	213	M16	55	24	95	16	110	110	96	120	10,0 / 10,0
20/20x170	170	M20	55	30	20	20	135	135	125	240	19,8 / 27,7
20/70x220	220	M20	55	30	70	20	135	135	125	240	19,8 / 27,7
20/130x280	280	M20	55	30	130	20	135	135	125	240	19,8 / 27,7
8/10x72	72	M8	32	13	10	8	60	60	50	20	3,6 / 5,7
8/30x92	92	M8	52	13	30	8	60	60	50	20	3,6 / 5,7
8/50x112	112	M8	72	13	50	8	60	60	50	20	3,6 / 5,7
8/85x147	147	M8	107	13	85	8	60	60	50	20	3,6 / 5,7
10/10x92	92	M10	47	17	10	10	75	75	68	35	6,3 / 10,3
10/20x102	102	M10	57	17	20	10	75	75	68	35	6,3 / 10,3
10/30x112	112	M10	67	17	30	10	75	75	68	35	6,3 / 10,3
10/50x132	132	M10	87	17	50	10	75	75	68	35	6,3 / 10,3
10/80x162	162	M10	115	17	80	10	75	75	68	35	6,3 / 10,3
12/5x103	103	M12	53	19	5	12	90	90	81	50	7,9 / 13,1
12/20x118	118	M12	68	19	20	12	90	90	81	50	7,9 / 13,1
12/30x128	128	M12	78	19	30	12	90	90	81	50	7,9 / 13,1
12/50x148	148	M12	98	19	50	12	90	90	81	50	7,9 / 13,1
12/65x163	163	M12	113	19	65	12	90	90	81	50	7,9 / 13,1
12/80x178	178	M12	115	19	80	12	90	90	81	50	7,9 / 13,1
16/5x123	123	M16	65	24	5	16	110	110	96	120	16,7 / 25,1
16/20x138	138	M16	80	24	20	16	110	110	96	120	16,7 / 25,1
16/50x168	168	M16	110	24	50	16	110	110	96	120	16,7 / 25,1
16/60x178	178	M16	115	24	60	16	110	110	96	120	16,7 / 25,1