


Дюбель IZL-T TechKREP для крепления теплоизоляции с термоголовкой

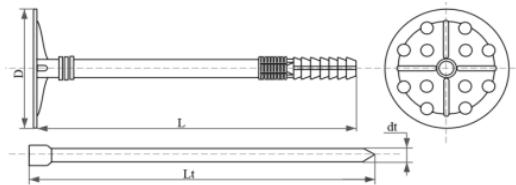

Материал: дюбель – полипропилен,

гвоздь – оцинкованная сталь

с полипропиленовой термоголовкой

Диаметр шайбы: 60 мм

Размер	L, длина дюбеля, мм	Диаметр дюбеля, мм	min глубина отверстия, мм	min глубина анкеровки, мм	max эксплуатационная длина, мм	min выдергивающая сила, (бетон В25)	min выдергивающая сила, (газобетон)
10*80	80,0	10,0	60,0	45,0	20,0	1,63	1,22
10*100	100,0	10,0	60,0	45,0	40,0	1,74	1,26
10*110	110,0	10,0	60,0	45,0	50,0	1,85	1,29
10*120	120,0	10,0	60,0	45,0	60,0	1,88	1,31
10*140	140,0	10,0	60,0	45,0	80,0	1,76	1,20
10*160	160,0	10,0	60,0	45,0	100,0	1,81	1,27
10*180	180,0	10,0	60,0	45,0	120,0	1,97	1,26
10*200	200,0	10,0	60,0	45,0	140,0	1,99	1,31
10*220	220,0	10,0	60,0	45,0	160,0	2,04	1,39
10*260	260,0	10,0	60,0	45,0	200,0	0,41	1,47
10*300	300,0	10,0	60,0	45,0	140,0	2,44	1,42