Анкер SPDK потолочный с крюком

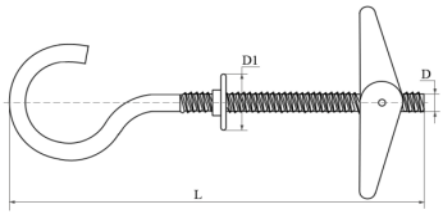

Материал: сталь Q235
Покрытие: белый цинк

Размер	L, длина, мм	D, диаметр, мм	D1, диаметр, мм	Диаметр сверления, мм
M3	100,0	3,0	18,0	10,0
M4	100,0	4,0	16,0	14,0
M5	100,0	5,0	25,0	16,0
M6	100,0	6,0	22,0	18,0
M8	100,0	8,0	30,0	22,0