


Саморезы HARPOON для ЦСП, фанеры HF

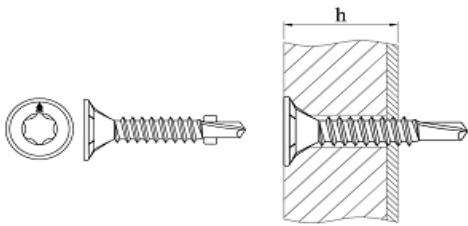

Материал: Закаленная углеродистая сталь SAE 1022  
Покрытие: антикоррозийное RUSPERT ® TYPE II

Артикул	Размер	Толщина сверления, мм	h, толщина скрепляемых материалов, мм	Разрушающие нагрузки, kN, (средние)*							Скручивание головки, Nm
				Срез Fq	Разрыв Fb	Вырыв Fz из стального листа (Ст3), толщина листа					
						0,7 мм	1,0 мм	1,2 мм	1,5 мм	2,0 мм	
121301142032	4,2×32	1,0 - 2,0	15	5,41	7,80	1,00	1,91	2,32	2,53	3,67	5
121301142041	4,2×41	1,0 - 2,0	25	5,41	7,80	1,00	1,91	2,32	2,53	3,67	5