


Талреп DIN1480 крюк-крюк

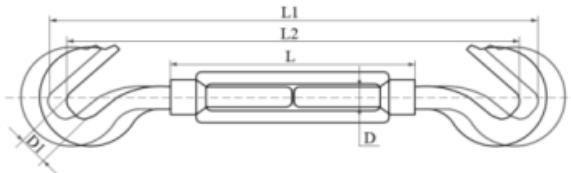

Материал: сталь С1008

Покрытие: белый цинк

Размер	D, диаметр пальца, мм	D1, проходное сечение, мм	D2, диаметр кольца, мм	L, длина рамки, мм	L1, длина в раскрытом состоянии, мм	L2, длина в закрытом состоянии, мм	Рабочая нагрузка, кН
5 мм	5,0	7,0	8,0	68,0	150,0	100,0	0,5
6 мм	6,0	9,0	9,0	85,0	170,0	115,0	0,98
8 мм	8,0	10,0	11,0	110,0	235,0	155,0	1,78
10 мм	10,0	12,0	15,0	125,0	270,0	180,0	2,82
12 мм	12,0	12,0	17,0	140,0	290,0	200,0	3,7
14 мм	14,0	15,0	18,0	170,0	345,0	230,0	5,34
16 мм	16,0	15,0	22,0	190,0	365,0	270,0	6,78
20 мм	20,0	20,0	24,0	217,0	455,0	300,0	8,7
24 мм	24,0	28,0	30,0	250,0	525,0	355,0	13,1
30 мм	30,0	30,0	35,0	260,0	560,0	400,0	17,4