


Анкер разжимной четырехсегментный

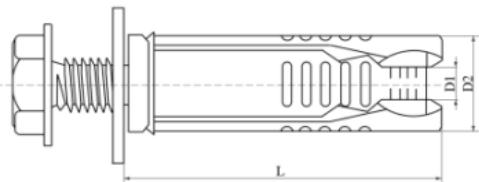

Материал: сталь Q235

Покрытие: желтый цинк

Размер	D1, внутренний диаметр, мм	L, длина, мм	D2, внешний диаметр, мм	Min глубина сверления, мм	Min вырывающая сила, бетон B25, кН
M6/10*45	6,0	45,0	10,0	50,0	2,3
M8/14*50	8,0	50,0	14,0	55,0	3,4
M10/16*60	10,0	60,0	16,0	65,0	5,2
M12/20*75	12,0	75,0	20,0	80,0	8,5
M16/24*100	16,0	100,0	24,0	105,0	14,2