


Саморезы для крепления гипсоволокнистых листов к металлу

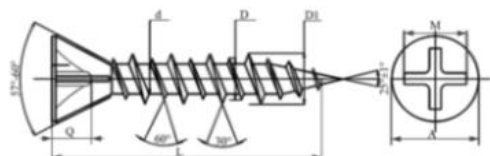

Материал: сталь 1018

Головка: потайная, уменьшенная,
насечки для раззенковки

Шлиц: "Phillips"

Резьба: двухзаходная

Наконечник: острый

Покрытие: фосфат

Размер	D, наружный диаметр, мм	D1, наружный диаметр, мм	d, внутренний диаметр, мм	Q, глубина шлица, мм	A, диаметр шляпки, мм	Шлиц
3,9*19	2,9 - 3,3	3,76 - 4,01	2,3 - 2,6	2,29 - 2,79	6,5 - 7,0	PH 2
3,9*25	2,9 - 3,3	3,76 - 4,01	2,3 - 2,6	2,29 - 2,79	6,5 - 7,0	PH 2
3,9*30	2,9 - 3,3	3,76 - 4,01	2,3 - 2,6	2,29 - 2,79	6,5 - 7,0	PH 2
3,9*35	2,9 - 3,3	3,76 - 4,01	2,3 - 2,6	2,29 - 2,79	6,5 - 7,0	PH 2
3,9*45	2,9 - 3,3	3,76 - 4,01	2,3 - 2,6	2,29 - 2,79	6,5 - 7,0	PH 2